


Chaudières fioul à condensation  
**VITORONDENS 200-T**  
**VITORONDENS 222-F**

**VIESSMANN**



## Chaudières fioul à condensation

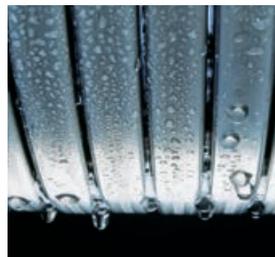

Les surfaces d'échange Inox-Radial en acier inoxydable austénitique – performance et fiabilité

### 10 ans de garantie\*

sur les échangeurs de chaleur en acier inoxydable de nos chaudières à condensation gaz et fioul

\* Pour plus d'informations :  
viessmann.com, site professionnel



Les surfaces de chauffe Eutectoplex en fonte grise spéciale garantissent une haute fiabilité et une longévité importante

## Vitorondens 200-T Vitorondens 222-F

### Les solutions compactes, d'un prix séduisant, idéales pour la modernisation de votre chauffage

La Vitorondens 200-T et la Vitorondens 222-F sont des chaudières fioul à condensation associant haute qualité de chauffage et grand confort en eau chaude sanitaire. Grâce à leurs dimensions compactes et à la possibilité de fonctionner en version ventouse (jusqu'à 53,7 kW), ces chaudières sont idéalement adaptées pour la rénovation.

Grâce à son préparateur d'eau chaude sanitaire intégré en acier émaillé, d'une capacité de 130 litres (de 20,2 à 24,6 kW) ou de 160 litres (28,9 kW), la Vitorondens 222-F assure à la fois une production d'eau chaude sanitaire de qualité élevée et répond à toutes les exigences en matière de confort et d'économies.

Les ballons d'eau chaude sanitaire de la gamme Viessmann peuvent être associés à la Vitorondens 200-T.

La combinaison entre les surfaces de chauffe Eutectoplex en fonte grise spéciale et l'échangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable austénitique monté en aval offre l'avantage d'une combustion et d'une condensation dans des volumes séparés. Grâce à ce principe, les gaz de combustion se condensent dans l'échangeur sans créer de dépôts.


Le brûleur Vitoflame 300 est un brûleur fioul à flamme bleue : la couleur bleue de la flamme témoigne d'une combustion propre, par conséquent efficace, écologique et particulièrement économique tant en coûts d'entretien qu'en utilisation de combustible.

### Une régulation intuitive pour un confort optimal

Bénéficiez de la simplicité d'utilisation de la régulation Vitotronic 200 : intuitive et conviviale, la régulation vous permet de gérer un circuit direct (radiateurs) et jusqu'à deux circuits avec vanne mélangeuse (radiateurs ou plancher chauffant).



Vitorondens 222-F avec ballon d'eau chaude sanitaire intégré

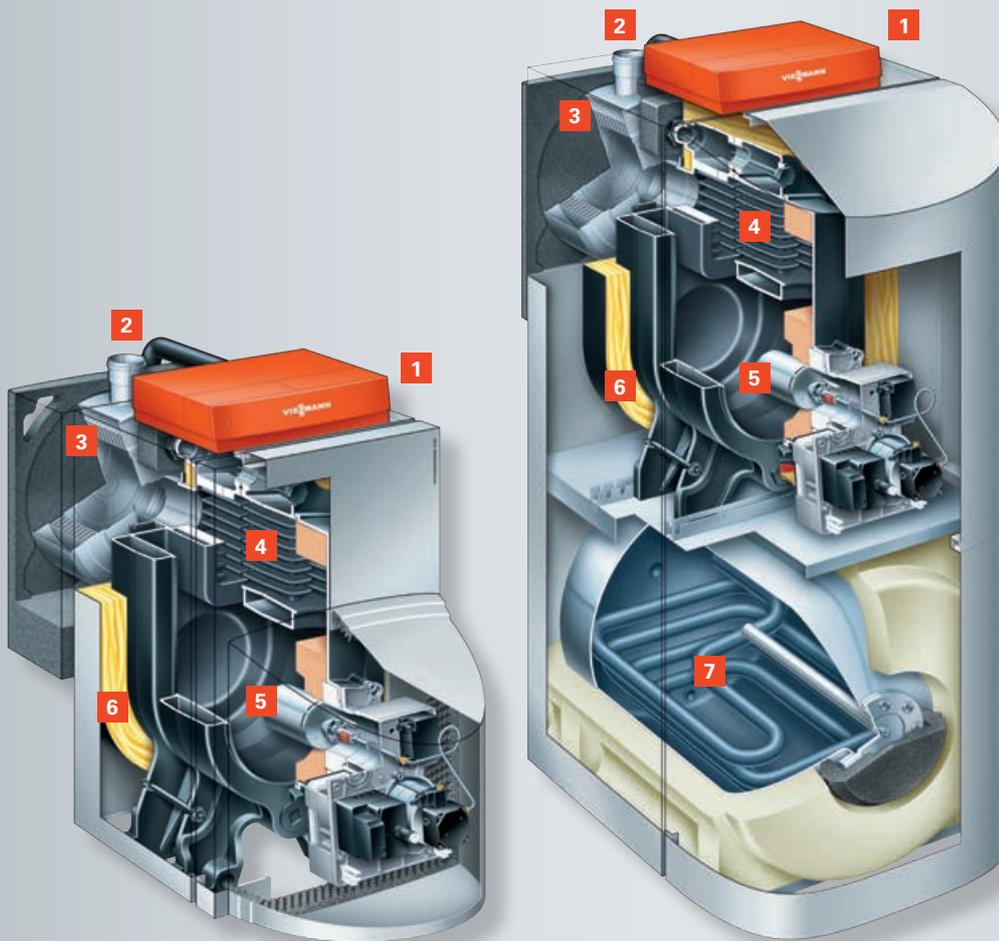

### Vitorondens 200-T

- 1 Régulation Vitotronic
- 2 Conduits d'évacuation des fumées vers le haut
- 3 Echangeur de chaleur Inox-Radial
- 4 Surfaces de chauffe Eutectoplex
- 5 Brûleur fioul à flamme bleue Vitoflame 300
- 6 Isolation renforcée
- 7 Préparateur d'eau chaude sanitaire intégré en acier émaillé



Vitorondens 200-T de 67,6 à 107,3 kW

### Profitez de ces avantages

- Chaudière compacte fioul à condensation à prix séduisant
- Production d'eau chaude sanitaire intégrée avec la Vitorondens 222-F ou possibilité d'associer un ballon d'eau chaude sanitaire Vitocell vertical ou horizontal avec la Vitorondens 200-T jusqu'à 53,7 kW
- Fiabilité élevée et longévité accrue assurées par les surfaces de chauffe Eutectoplex en fonte grise spéciale
- Echangeur de chaleur Inox-Radial en acier inoxydable austénitique d'une excellente tenue à la corrosion et autonettoyant
- Brûleur fioul à flamme bleue Vitoflame 300 assurant une combustion performante, fiable et propre et encore plus économique grâce au brûleur fioul à deux allures (de 67,6 à 107,3 kW)
- Fonctionne avec du fioul domestique ordinaire ou du fioul à faible teneur en soufre
- Système Jetflow pour une répartition optimale de l'eau de chauffage
- Dimensions compactes et fonctionnement en version ventouse (jusqu'à 53,7 kW) ou en version cheminée
- Régulation d'utilisation intuitive, avec affichage graphique et textes en langage clair

## Caractéristiques techniques

### Vitorondens 200-T

### Vitorondens 222-F



#### Vitorondens 200-T (de 20,2 à 53,7 kW)

<b>Puissance nominale (50/30°C)</b>	kW	20,2	24,6	28,9	35,4	42,8	53,7
<b>Puissance nominale (80/60°C)</b>	kW	18,8	22,9	27	33	40	50
<b>Dimensions</b>							
Longueur x largeur x hauteur	mm	1226 x 500 x 940		1362 x 500 x 940		1662 x 500 x 940	
<b>Poids</b>	kg	147	147	184	184	224	224
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>			A	A	A	A	A



#### Vitorondens 200-T (de 67,6 à 107,3 kW)

<b>Puissance nominale (50/30°C)</b>	kW	67,6	85,8	107,3
<b>Puissance nominale (80/60°C)</b>	kW	63	80	100
<b>Dimensions</b>				
Longueur x largeur x hauteur	mm	1704 x 600 x 1149		
<b>Poids</b>	kg	348	348	348
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>			A	A



#### Vitorondens 222-F

<b>Puissance nominale (50/30°C)</b>	kW	20,2	24,6	28,9
<b>Puissance nominale (80/60°C)</b>	kW	18,8	22,9	27,0
<b>Dimensions</b>				
Longueur x largeur x hauteur	mm	1278 x 665 x 1590		1423 x 665 x 1590
<b>Poids</b>	kg	271	271	317
<b>Capacité ballon d'eau chaude sanitaire</b>	litres	130	130	160
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>				
- chauffage			A	A
- production d'eau chaude			B	B

Votre installateur :